
Manuál k produktu Sonoff Zigbee bridge Pro

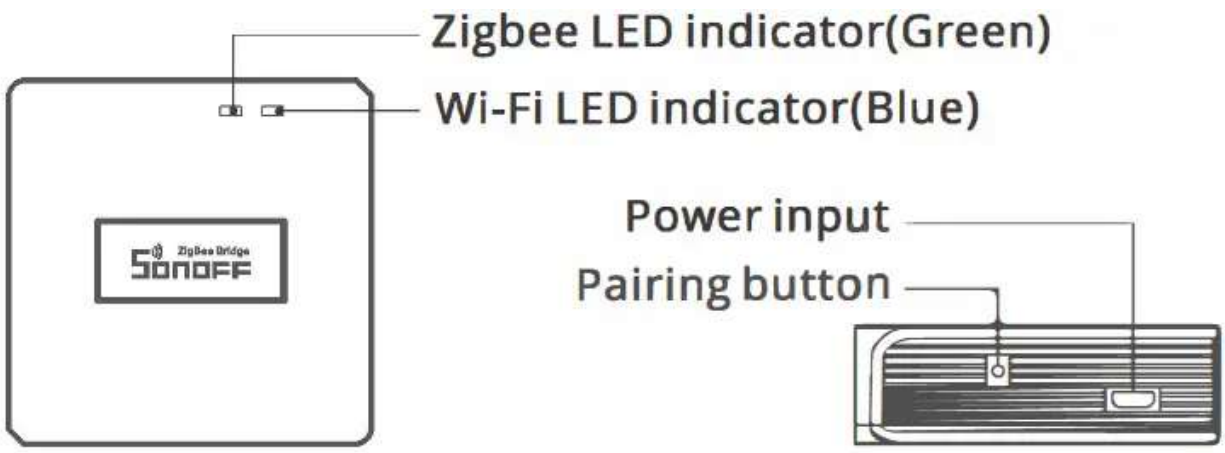

Hmotnost zařízení je menší než 1 kg. Doporučuje se montážní výška menší než 2 misy.

Instrukce o stavu LED indikátoru

Stav LED indikátoru	Stavová instrukce
Modrá LED bliká (dvě krátké a jedno dlouhé)	Režim párování Bluetooth
Modrá LED rychle bliká	Kompatibilní režim párování (AP)
Modrá LED svítí	Zařízení je Oline
Modrá LED jednou rychle blikne	Nepodařilo se připojit k routeru
Modrá LED dvakrát rychle zabliká	Připojeno k routeru, ale připojení k
Modrá LED třikrát rychle zabliká	Aktualizace firmwaru
Zelená LED pomalu bliká	Vyhledávání a přidávání dílčích zař

Vlastnosti

Toto je Zigbee Bridge, který vám umožňuje ovládat různá zařízení Zigbee transformací Wi-Fi na Zigbee. Můžete vzdáleně zapnout/vypnout nebo naplánovat zapnutí/vypnutí připojených zařízení Zig bee nebo je sdílet s rodinou a ovládat je společně.

Návod k obsluze


1. aplikaci



”

eWelink“ http://app.coolkit.cc/dl.html


2. Zapnutí

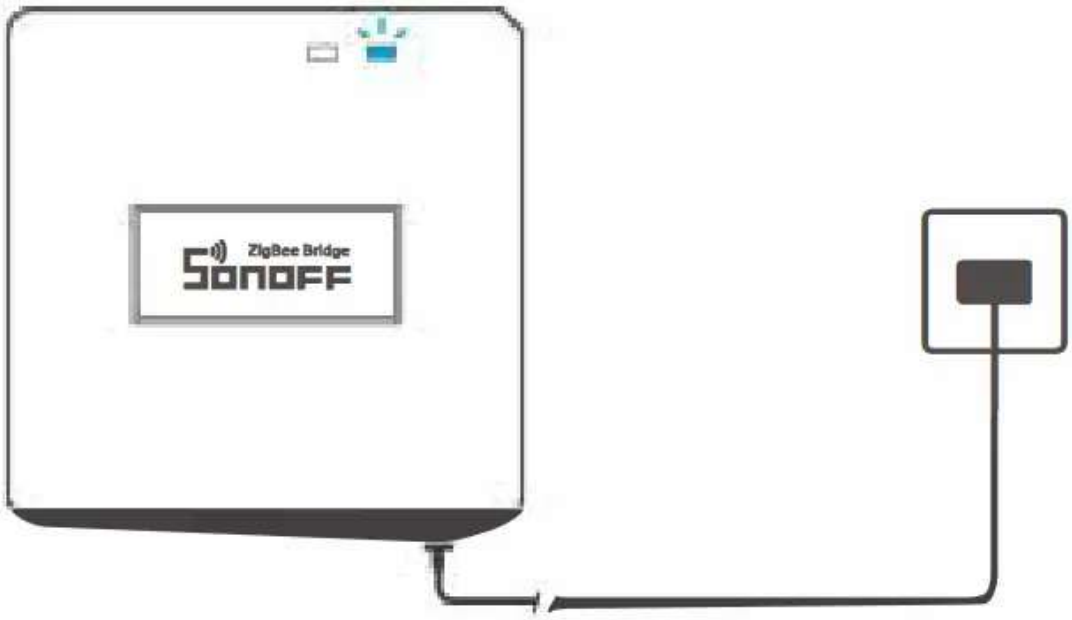


Napájení zařízení pomocí kabelu Micro USB. Po zapnutí. při prvním použití zařízení přejde do režimu párování Bluetooth. Indikátor Wi-Fi LED se mění v cyklu dvou

krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

3. Zařízení opustí režim párování Bluetooth, pokud nebude spárováno do 3 minut. Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, dlouze stiskněte tlačítko párování po dobu asi 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

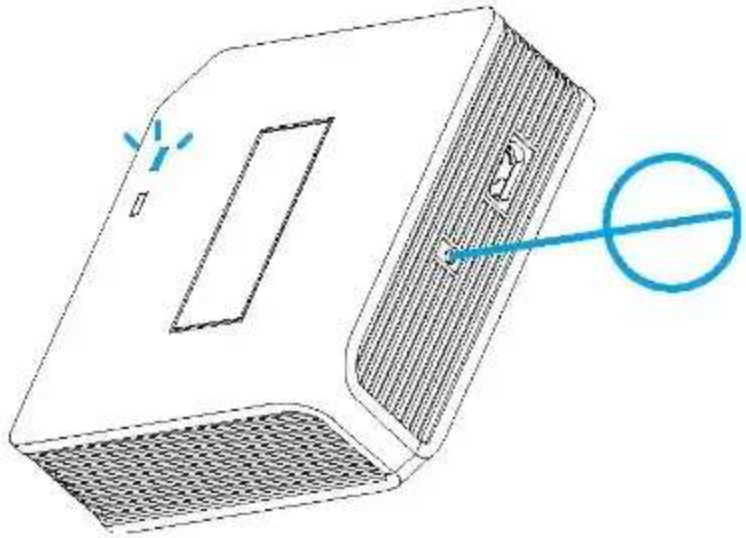

4. Přidat Zigbee Bridge

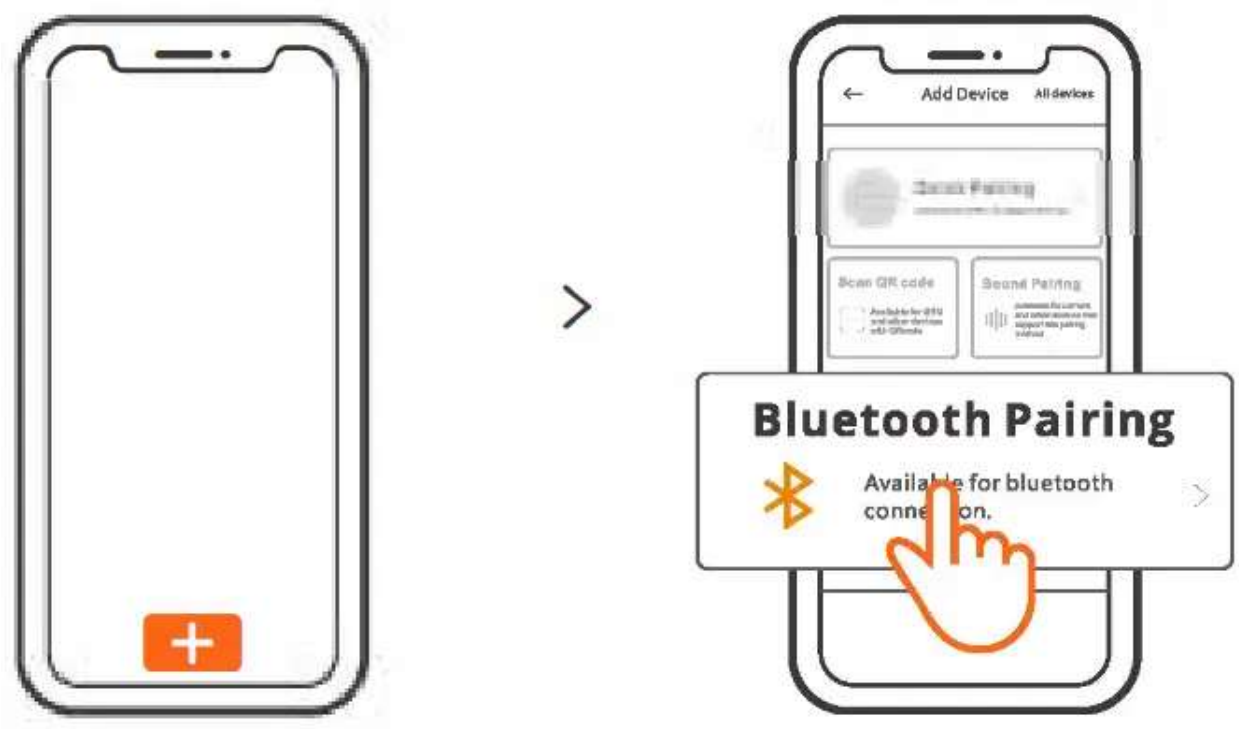

Klepněte na „+“ a vyberte „Bluetooth Pairing“ a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

5. Přidání dílčích zařízení Zigbee do Zigbee Bridge




Nechte dílčí zařízení vstoupit do režimu párování, klepněte na ikonu „Přidat“ v rozhraní Zigbee Bridge a počkejte, než se najdou dílčí zařízení a spárují se.
ZB Bridge-P může připojit 26 dílčích zařízení přímo, jeden router· zařízení lze rozšířit o připojení 20 dílčích zařízení, jeden most může připojit až 128 dílčích zařízení.

Kompatibilní režim párování

Pokud se vám nepodaří vstoupit do režimu párování Bluetooth, zkuste spárovat „kompatibilní
režim párování“ . Dlouze stiskněte tlačítko Párování po dobu 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých bliknutí a jednoho dlouhého bliknutí a uvolněte. Znovu dlouze stiskněte tlačítko Párování na 5 s, dokud indikátor Wi-Fi LED rychle nezačne blikat. Poté zařízení přejde do režimu
kompatibilního párování. **Pro systém Android:**
Klepněte na „+“ a v aplikaci vyberte „Kompatibilní režim párování“, postupujte podle pokynů aplikace.

Pro systém iOS:

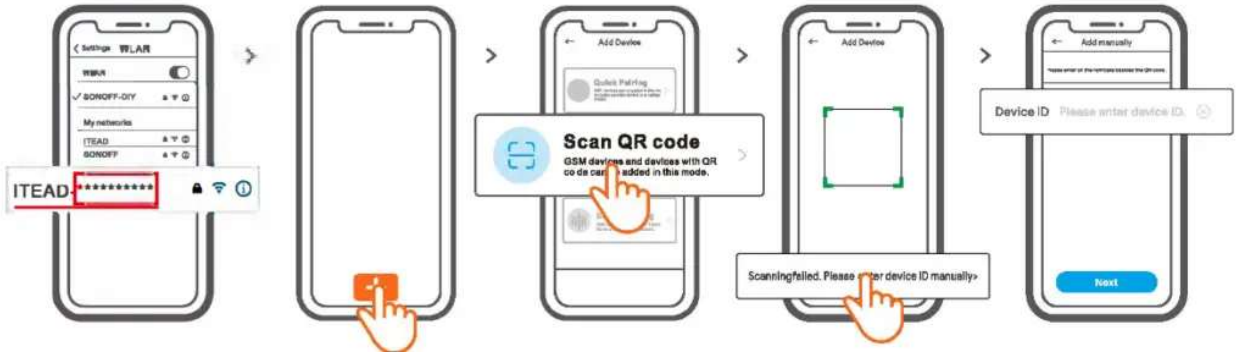

1. Když je zařízení v kompatibilním režimu, poznamenejte si ID zařízení ITEAD-**********, které naleznete v seznamu Wi-Fi mobilního telefonu.
2. Zadejte heslo Wi-Fi, klepněte na „Další“ a poté na „Připojit“. Vyberte Wi-Fi SSID pomocí ITEAD-********** a zadejte heslo 12345678, poté se vraťte do aplikace eWelink a klepněte na „Další“. Buďte trpěliví, dokud nebude párování dokončeno.

Specifikace

Model	ZB Most-P
Vstup	SV=1A
Bezdrátová připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0
Standardní Bluetooth	4.2 BLE
Operační systémy aplikací	Android a iOS
Pracovní teplota	-10°C~40°C
Materiál pouzdra	PCVO
Velikost produktu	Rozměry 62 x 62 x 20 mm

Zrušte zvuky budíku

ZB Bridge-P lze ztlumit libovolným způsobem:

INZERÁT

1. Stiskněte tlačítko pro párování brány pomocí PIN karty.
2. Klikněte na červenou ikonu „reproduktoru“ v rozhraní brány aplikace eWelink .
3. Ztlumte bránu prostřednictvím nastavení ovládání scény.


Aktuálně podporovaná dílčí zařízení Zigbee

Značky	SONOFF
Modelky	BASICZBR3 SNZB-01 SNZB-01P ZBMINI SNZB-02 SNZB-02PZBMINI-L SNZB-03 SNZB-03PS31 Lite zb SNZB-04 04P S4OZBTPA Lite S46PBTPPB/ZTBTP2/ZBTP2

Počet podporovaných podzařízení Zig bee se bude i nadále zvyšovat .

Obnovení továrního nastavení

1. Odstraňte dílčí zařízení Zigbee

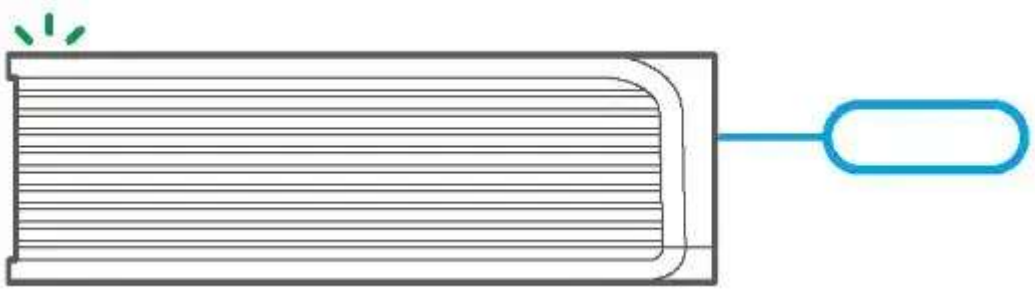

2. Dlouze stiskněte párovací tlačítko na 1 Os, dokud LED indikátor Zig Bee „dvakrát nezabliká“, poté budou všechna spárovaná podzařízení Zigbee vymazána. Pokud chcete smazat jedno z dílčích zařízení Zigbee, smažte ho v aplikaci.
3. Odstranit Bridge
   Klepněte na „Odstranit zařízení“ v rozhraní nastavení Bridge v aplikaci, zařízení se resetuje na tovární nastavení.

Běžné problémy

Nepodařilo se spárovat zařízení Wi-Fi s eWelinkAPP

1. Ujistěte se, že je zařízení v režimu párování. Po třech minutách neúspěšného párování zařízení automaticky ukončí režim párování.
2. Zapněte služby určování polohy a povolte přístup k poloze. Před výběrem sítě Wi-Fi by měly být zapnuty služby určování polohy a povoleno povolení polohy. Oprávnění k informacím o poloze se používá k získání informací o seznamu Wi-Fi. Pokud klepnete na tlačítko Zakázat. nebudete moci přidávat zařízení.

3. Ujistěte se, že vaše síť Wi-Fi běží v pásmu 2,4 GHz.

4. Ujistěte se, že jste zadali správné SSID a heslo Wi-Fi, neobsahují žádné speciální znaky . Chybné heslo je velmi častým důvodem selhání párování.
5. Zařízení se musí při párování dostat do blízkosti routeru, aby byl přenosový signál dobrý.
   Problém zařízení Wi-Fi „Offline“, zkontrolujte prosím následující problémy podle stavu indikátoru Wi-Fi LED:

Kontrolka LED blikne každé 2 s znamená, že se vám nepodařilo připojit k routeru.

1. Možná jste zadali nesprávné SSID a heslo Wi-Fi.
2. Ujistěte se, že vaše Wi-Fi SSID a heslo neobsahují speciální znaky, například hebrejské nebo arabské znaky, náš systém tyto znaky nedokáže rozpoznat a pak se nepodaří připojit k Wi-Fi.
3. Možná má váš router nižší přenosovou kapacitu.
4. Možná je síla Wi-Fi slabá. Váš router je příliš daleko od vašeho zařízení nebo mezi routerem a zařízením může být nějaká překážka, která blokuje přenos signálu.
5. Ujistěte se, že MAC zařízení není na černé listině vaší správy MAC.

Kontrolka LED dvakrát opakovaně blikne, což znamená, že se vám nepodařilo připojit k serveru.

1. Ujistěte se, že připojení k internetu funguje. K připojení k internetu můžete použít svůj telefon nebo počítač, a pokud se nepodaří získat přístup, zkontrolujte dostupnost internetového připojení.

2. Možná má váš router nízkou přenosovou kapacitu. Počet zařízení připojených k routeru překračuje jeho maximální hodnotu. Potvrďte maximální počet zařízení, která váš router může přenášet. Pokud překročí, smažte některá zařízení nebo si pořiďte ležácký router a zkuste to znovu.
3. Obraťte se prosím na svého ISP a potvrďte, že adresa našeho serveru není stíněná: cn-disp.coolkit.cc (pevninská Čína)as-disp.coolkit.cc (v Asii kromě Číny)eu-disp.coolkit.cc (v EU)us- disp.coolkit.cc (v USA)

Pokud žádná z výše uvedených metod tento problém nevyřešila, odešlete svůj požadavek prostřednictvím nápovědy a zpětné vazby v aplikaci eWeLink .

Varování FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zabránit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení FCC o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny. může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Tímto. Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu Z8 Bridge-P je v souladu se směrnicí 2014/53/ EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
https:// sonoff.tech/usermanuals

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen , GD, Čína
PSČ: 518000 Web: sonoff.tech

MADE IN CHINA