PROVOZNÍ NÁVOD

popis

Detektor oxidu uhelnatého Nous E12 ZigBee pro domácí použití je schopen detekovat úniky oxidu uhelnatého a předcházet škodám jimi způsobeným. Používá vysoce stabilní elektrochemický plynový senzor, který se vyznačuje stabilitou a minimálním driftem citlivosti. Při detekci úniku CO, který dosáhne nastavené prahové hodnoty, detektor červeně bliká a vydává zvukový alarm. Tento senzor je vhodný pro instalaci v obytných prostorách, kde je možný únik oxidu uhelnatého.

- Detekce z jednoho zdroje, chráněná před falešnými poplachy způsobenými prachem, hmyzem nebo vlhkostí.
- Profesionální labyrintový design, rychlá detekce požáru.
- Funkce upozornění prostřednictvím aplikace, kdykoli kontrola stavu baterie a provozního stavu.
- Pouzdro z nehořlavého plastu s lesklým povrchem.



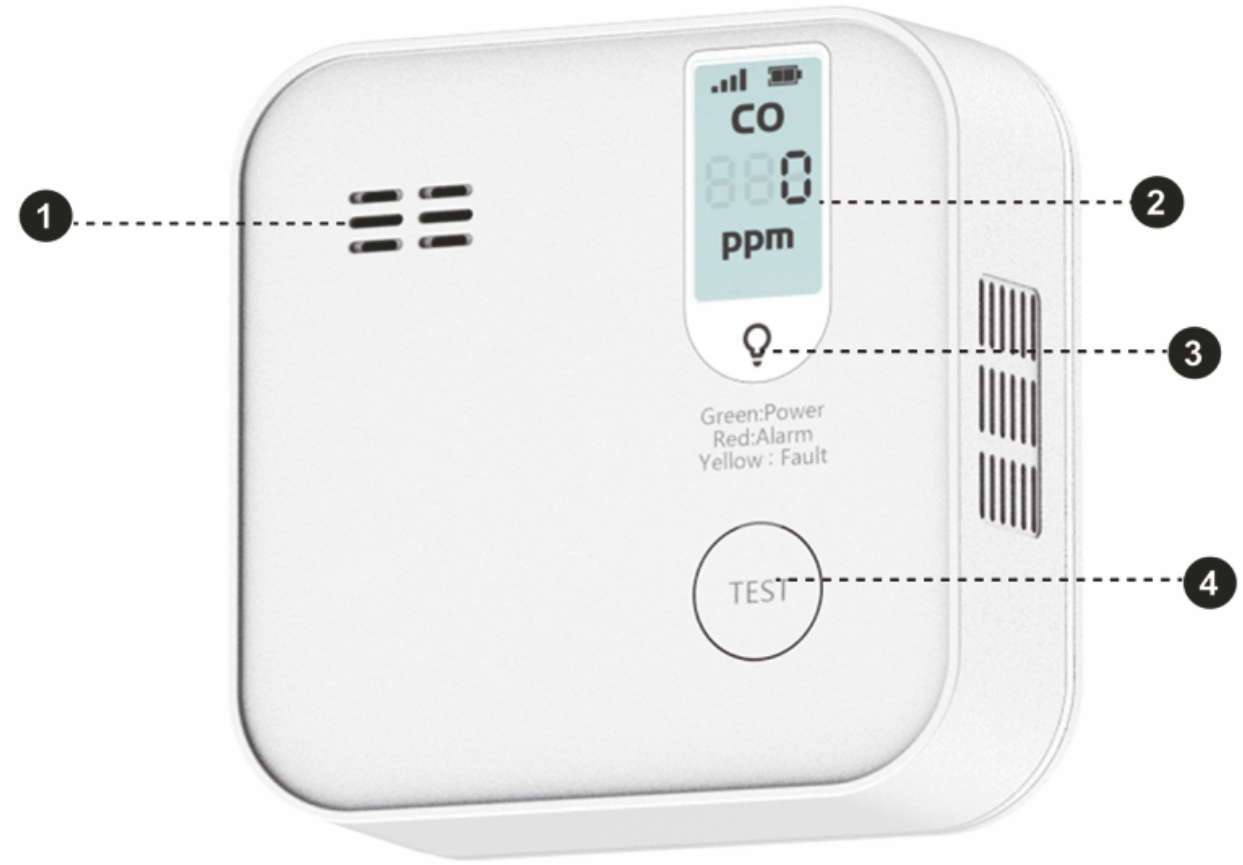
POZNÁMKA: **Pro připojení budete potřebovat Nous E1, Nous E7 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.**

Připojení zařízení k internetu nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a síťového zařízení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte specifikovanou kapacitu. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze v certifikovaném servisním středisku.

Design a ovládání



Č.	Jméno	popis
1	Piezoelektrický emitor	
2	LCD displej	
3	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
4	Tlačítko	Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetuje nastavení zařízení a parametry síťového připojení.

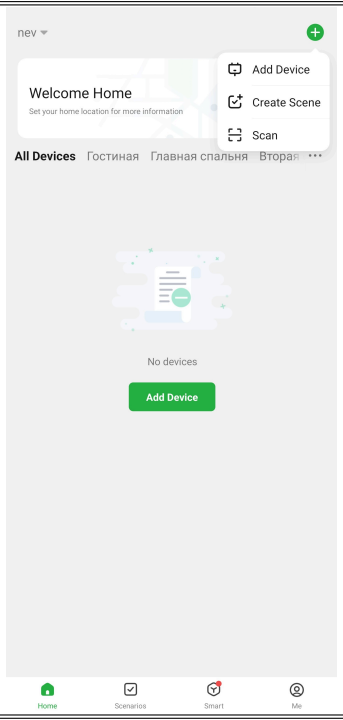
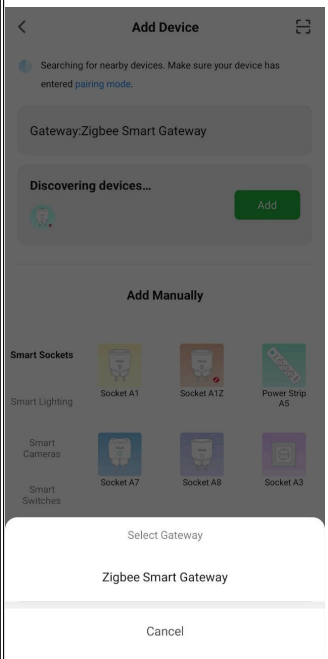
Spojení

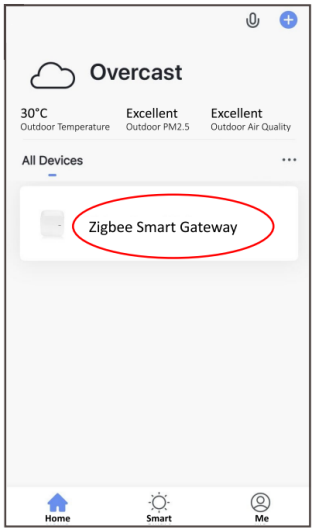
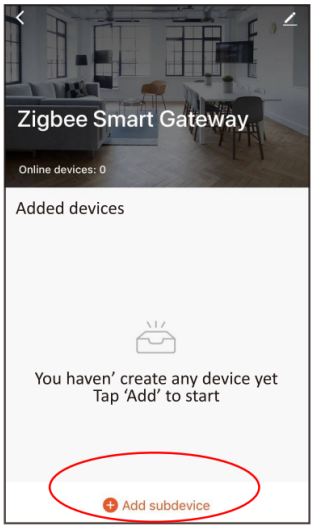
Pro připojení zařízení Nous E12 potřebujete chytrý telefon s operačním systémem

Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:

Po instalaci aplikace je pro její správné fungování nutné udělit jí veškerá oprávnění v příslušné sekci nastavení smartphonu. Poté je nutné zaregistrovat nového uživatele této aplikace.

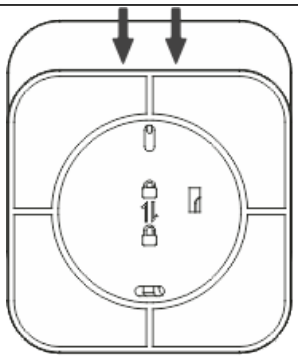
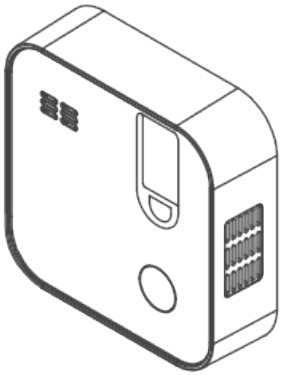

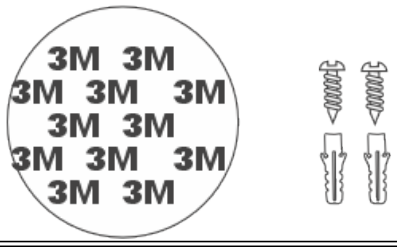
Jak připojit chytrou zásuvku k síti Zigbee:

1	Připojte svůj chytrý telefon k přístupovému bodu, který bude použit k připojení vašeho chytrého zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože ZigBee Huby nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi o frekvenci 5 GHz; (váš ZigBee Hub musí být již připojen k aplikaci).
2	Zapněte zařízení. Pokud kontrolka nebliká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5–7 sekund, abyste resetovali nastavení zařízení na tovární nastavení.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko Přidat nové zařízení
4	Zobrazí se automatické vyhledávání s výzvou k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5	Pokud automatické prohledávání vaše zařízení nevidí, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.
	
6	Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Inteligentní senzory“ a v ní model „Snímač kouře E12“, jak je znázorněno na obrázku výše;

7	V otevřeném okně vyberte „další krok“ a klikněte na tlačítko „Vpřed“;
8	připojení k hubu Zigbee
	
8	Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele aplikace do seznamu zařízení:
9	Po dokončení postupu se zobrazí okno, kde můžete zařízení pojmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používán službami Amazon Alexa a Google Home.
Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární nastavení a budete muset znovu projít postupem připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí okno „Připojení k Wi-Fi se nepodařilo“ s podrobnými pokyny k vyřešení problému.	

Způsob instalace

Postup instalace s použitím montážní desky:

1	Posuňte montážní desku dolů. Poté odstraňte z baterie průhlednou plastovou fólii a vložte baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu.	
2	Vyvrtejte do zdi dva otvory o průměru 4 mm, od sebe vzdálené 46 mm. Poté do otvorů vložte dvě plastové hmoždinky. Zarovnejte otvor pro závěsnou desku v balení s otvorem pro plastovou hmoždinku. Nakonec ji zajistěte šrouby, dokud nebudou hlavy šroubů v jedné rovině s obložením.	
3	Stiskněte tlačítko autotestu a ověřte, zda zařízení může fungovat se zvukovým a světelným signálem.	
4	Zarovnejte otvory na zadní straně zařízení s montážní deskou a nainstalujte jej.	
	Důležité:	Ujistěte se, že síť Wi-Fi ve vybraném místě instalace je stabilní a má dostatečnou úroveň signálu.

Oznámení režimu

LCD displej	Režim	Popis jevu

	Rozcvička	LCD displej zobrazuje odpočet 120 sekund . Zelený indikátor bliká jednou za 2 sekundy .
	Normální	Zelený indikátor bliká jednou každých 40 sekund.
	Úzkost	Bzučák zazní 4krát nepřetržitě. Červené světlo bliká. LCD displej zobrazuje koncentraci v reálném čase.
	Přebytek	Hladina CO je mimo rozsah nad 999.
	Testovací režim	Na LCD displeji se zobrazí „000 ppm“, indikátory blikají červeně, zeleně, žlutě a červeně a zazní zvukový signál.
	Porucha senzoru	Žlutý indikátor dvakrát blikne po dobu 40 sekund , bzučák dvakrát pípne.
	Slabá baterie	Žlutý indikátor blikne jednou každých 40 sekund, bzučák zazní jednou. LCD displej zobrazuje stav vybité baterie, je třeba baterii okamžitě vyměnit.
	Konec životnosti	LCD displej zobrazuje „End“. Žlutá kontrolka svítí nepřetržitě, bzučák zazní třikrát každých 60 sekund . Zařízení již nemůže normálně fungovat. Je nutná výměna.

	Bezdrátový vyjednávací režim ZigBee	Stiskněte a podržte testovací tlačítko déle než 5 sekund pro vstup do tohoto režimu a červená kontrolka bude blikat.
	Bezdrátové párování ZigBee bylo úspěšné	Bezdrátové připojení produktu k síti ZigBee bylo úspěšně navázáno.

Koncentrace CO2

Koncentrace CO2	Podmínka spuštění alarmu
30 str./min	Žádný budík po dobu 120 minut.
50 ppm	Úzkost po dobu 60-90 minut.
100 ppm	Budík na 10–40 minut
300 ppm	Budík na 3 minuty

Doporučené místo instalace

Výška:	Instalujte alespoň 1,8 m nad zemí .
Vzdálenost od ložnice:	