TOP OC

UŽIVATELSKÁ A BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA

Přenosná nabíječka 11 kW | EVE01-11R
POWERED BY Shelly

DŮLEŽITÉ: PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE CELÝ DOKUMENT. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

A. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. **VAROVÁNÍ!** Vysoké napětí. Kontakt může způsobit smrt.
2. **VAROVÁNÍ!** Používejte pouze k určenému účelu.
3. **VAROVÁNÍ!** Používejte pouze podle návodu.
4. **VAROVÁNÍ!** Nesprávná zásuvka může způsobit požár.
5. **VAROVÁNÍ!** Používejte pouze s uzemněnou sítí.
6. **VAROVÁNÍ!** Neutrální vodič musí být uzemněn.
7. **VAROVÁNÍ!** Síť musí splňovat předpisy.
8. **VAROVÁNÍ!** Zásuvka musí být na chráněném obvodu.
9. **VAROVÁNÍ!** Nutný proudový chránič (RCD) typu A.
10. **VAROVÁNÍ!** Doporučena kontrola technikem.
11. **UPOZORNĚNÍ!** Dodržujte návod k vozidlu.
12. **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte poškozené zařízení.
13. **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte poškozené kabely.
14. **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte opotřebované zásuvky.
15. **VAROVÁNÍ!** Zástrčky nesmí být mokré.
16. **VAROVÁNÍ!** Zástrčka musí být zcela zasunuta.
17. **VAROVÁNÍ!** Nevytahujte pod zátěží.
18. **VAROVÁNÍ!** Neotevírejte kryt.
19. **VAROVÁNÍ!** Nerozebírejte.
20. **VAROVÁNÍ!** Neopravujte svépomocí.
21. **UPOZORNĚNÍ!** Napájejte správným napětím.
22. **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte prodlužovačky ani adaptéry.
23. **VAROVÁNÍ!** Chraňte před vlhkostí a mrazem.
24. **VAROVÁNÍ!** Neponořujte do vody.
25. **UPOZORNĚNÍ!** Nevystavujte slunci.
26. **VAROVÁNÍ!** Kontrolujte čistotu kontaktů.
27. **VAROVÁNÍ!** Udržujte mimo dosah dětí.
28. **VAROVÁNÍ!** Děti si nesmí se zařízením hrát.
29. **VAROVÁNÍ!** Čistěte pouze odpojené suchým hadříkem.
30. **UPOZORNĚNÍ!** Nepřejíždějte kabely vozidlem.
31. **UPOZORNĚNÍ!** Kabel nesmí být napnutý.
32. **UPOZORNĚNÍ!** Zajistěte dostatečnou vůli kabelů.
33. **UPOZORNĚNÍ!** Zařízení musí být podepřeno, nesmí viset.
34. **VAROVÁNÍ!** Pravidelně kontrolujte bezpečnostní prvky.
35. **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů.

VLASTNOSTI

- Nabíjení bez dalšího vybavení.
- Monitorování bezpečnosti v reálném čase.
- **Auto Balance:** Ochrana proti přetížení sítě.
- Krytí IP65 (vodotěsné).
- Komplexní ochrany (přepětí, podpětí, zkrat, přehřátí).


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	EVE01-11R
Zástrčka	CEE (16A, 3-fáze)
Délka	5,6 m
Napětí	400V AC
Proud	6-16A (nastavitelný)
Max. výkon	11 kW
Konektor	Typ 2 (EN62196)
Teplota	-25°C až +45°C
Krytí	IP65

NÁVOD K POUŽITÍ

Přehled komponent (Obr. A)


Device overview

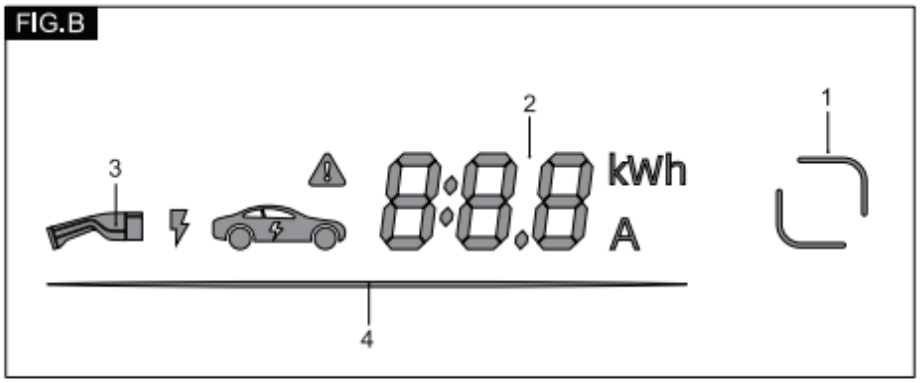

1. Current selection button.

1. Síťová zástrčka
2. Přívodní kabel
3. Přenosná nabíječka (EVSE)
4. Nabíjecí kabel
5. Nabíjecí konektor Typ 2

Přehled ovládacího panelu (Obr. B)

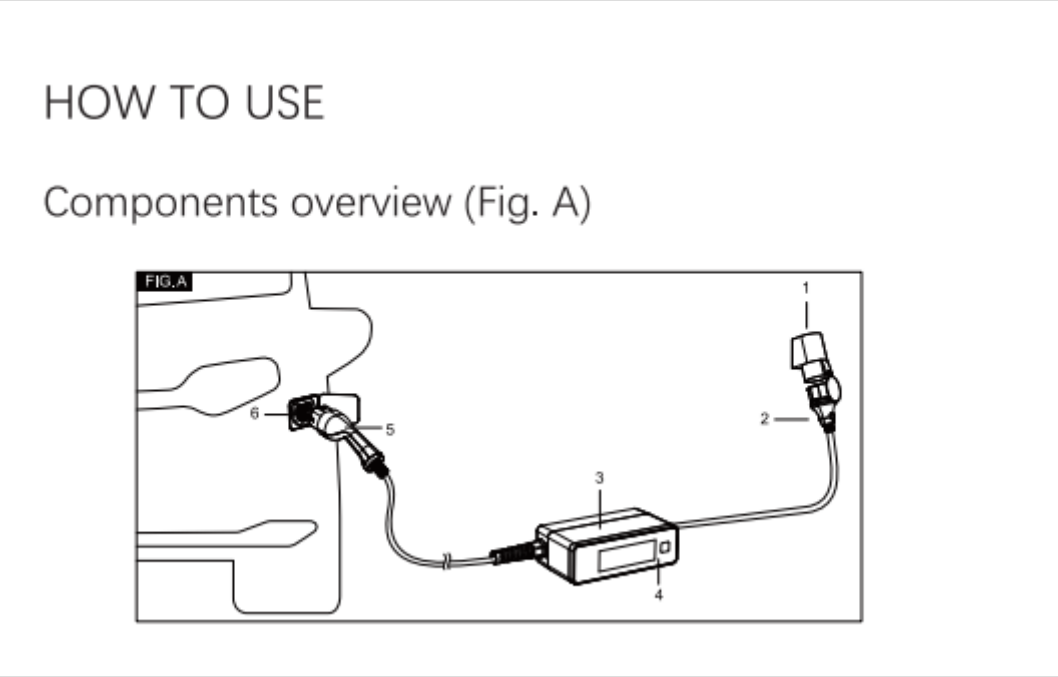

1. **Tlačítko nastavení:** Krátký stisk pro volbu proudu (A). Dlouhý stisk (6s) pro reset sítě.
2. **Displej:** Zobrazuje aktuální proud nebo celkovou energii (kWh).
3. **Stav připojení:** Indikuje zapojení do vozidla.
4. **Stavová lišta:** Zelená (připraveno/nabito), Zelená animace (nabíjení), Červená (chyba).

CHYBOVÉ KÓDY

Kód	Význam	Řešení
E01/E02	Přehřátí	Nechte vychladnout.
E03/E04	Nadproud	Odpojte a znovu připojte.
E05/E06	Chyba RCD	Zkontrolujte únik proudu.
E07/E08	Napětí mimo rozsah	Čekejte na stabilizaci sítě.
E13	Chybí uzemnění	Použijte uzemněnou zásuvku.

© 2024 Shelly Europe Ltd. | www.shelly.com