# NÁVOD K OBSLUZE

## popis

Chytrá Wi-Fi zásuvka NOUS A8M (dále jen chytrá zásuvka) je určena k organizaci automatického i ručního vypínání elektrických spotřebičů v místnosti, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet, pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Komunikace s chytrou zásuvkou se konfiguruje přes cloudový server pomocí protokolu P2P, který využívá bezdrátový Wi-Fi adaptér. Chytrá zásuvka je vybavena mechanickým tlačítkem a světelnou indikací stavu zařízení. Chytrá zásuvka je vybavena elektromechanickým relé s kapacitou 16A . Zařízení má funkci monitorování energie a záznam spotřeby elektrické energie.



## VAROVÁNÍ:

**Požadované rozbočovače pro připojení přes Matter**

**1. Pro Google Home/Google Nest**

Potřebujete jedno z těchto zařízení:

Google Nest Hub (2. generace nebo novější)

Google Nest Hub Max

Google Nest Mini/Google Home Mini (s aktualizovaným firmwarem)

Google Nest Audio

Google Nest Wifi Pro (router s podporou Matter)

**2. Pro Apple HomeKit**

Potřebujete jedno z těchto zařízení:

Apple HomePod (jakákoli generace)

Apple HomePod mini

Apple TV 4K (2022 nebo novější s podporou vláken)

**3. Pro Amazon Alexa**

Potřebujete jedno z těchto zařízení:

Amazon Echo (4. generace)

Amazon Echo Dot (5. generace)

Amazon Echo Show 10 (3. generace)

Amazon Echo Studio

eero Pro 6 (router s podporou Matter)

**4. Pro Samsung SmartThings**

Potřeba:

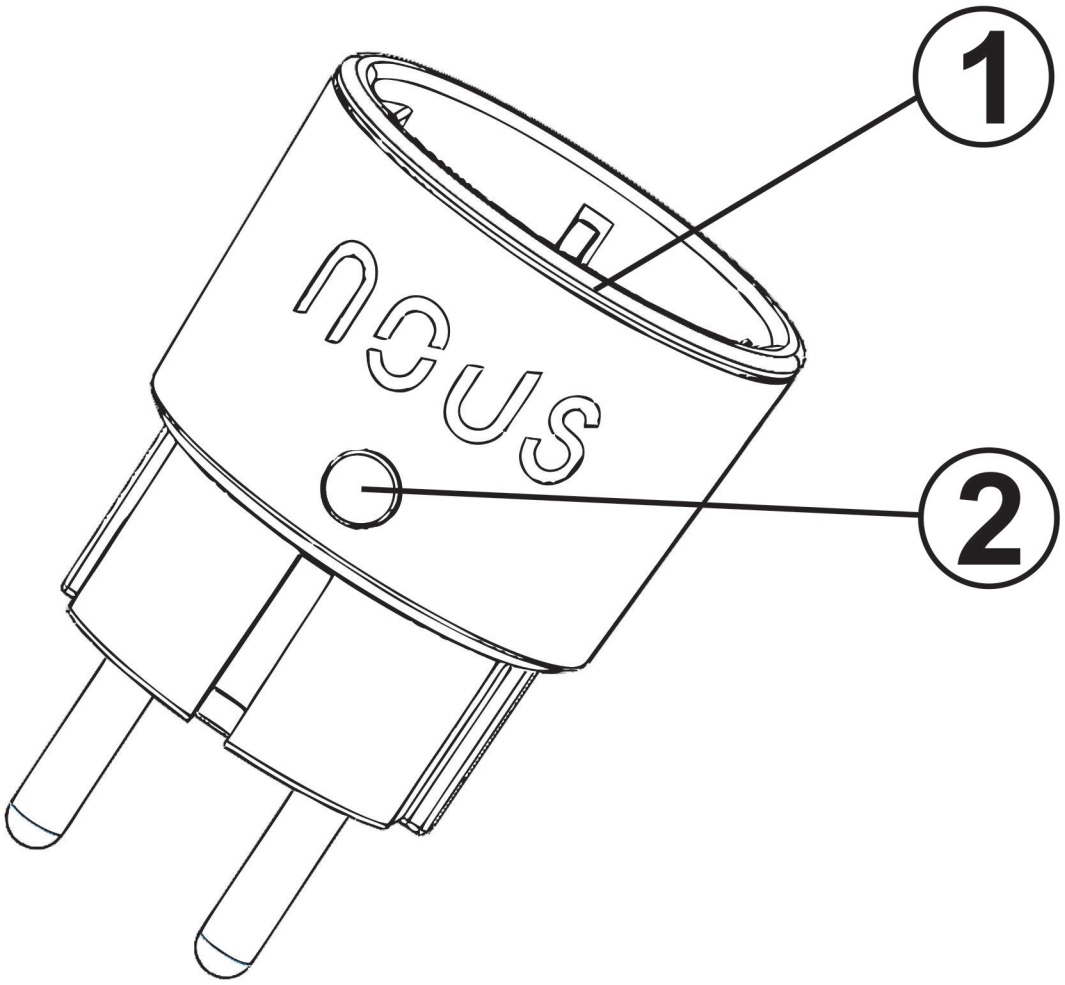
SmartThings Hub (v3)

Stanice SmartThings

# PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tyto pokyny.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostiku a opravu zařízení provádějte pouze v certifikovaném servisním středisku.

# Design a ovládání



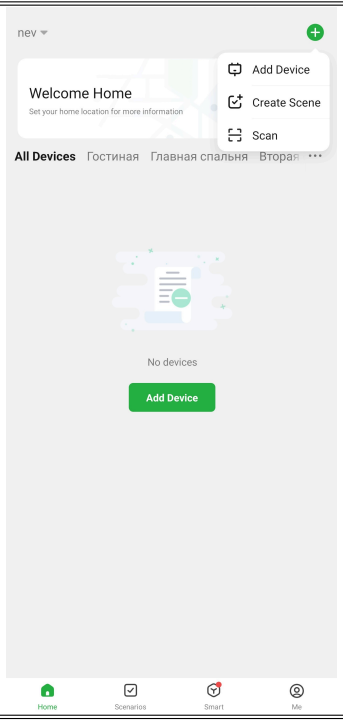
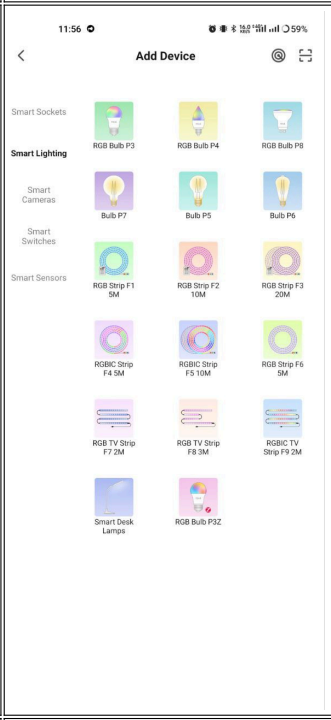

| № | Jméno | popis |
|---|---|---|
| 1 | Indikátor | Zobrazuje aktuální stav zařízení |
| 2 | Tlačítko | Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení "ON" "OFF". Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 C) se resetuje nastavení chytré zásuvky a parametry připojení k síti Wi-Fi. |

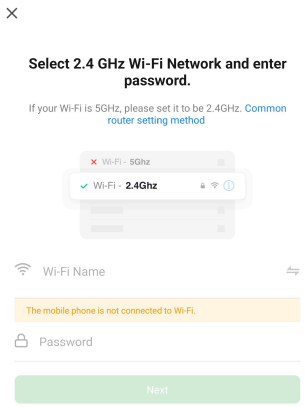
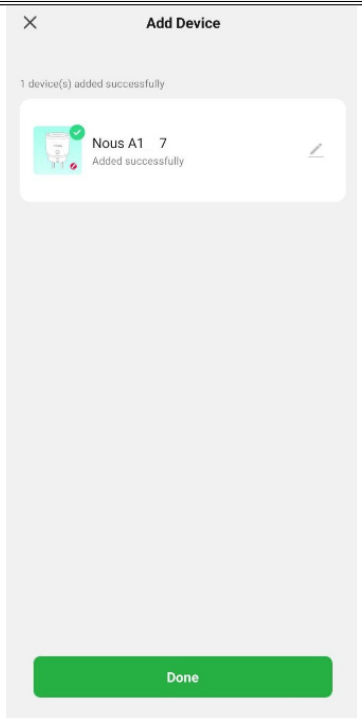
# Spojení

Pro připojení žárovky potřebujete chytrý telefon na bázi mobilního operačního systému Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Market a App Store. QR kód aplikace je níže:

Po instalaci aplikace, aby správně fungovala, jí musíte udělit všechna oprávnění v příslušné části nastavení vašeho smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.

# Připojení zařízení k síti Wi-Fi:

| | |
|---|---|
| 1 | Připojte svůj smartphone k přístupovému bodu, který bude použit k připojení zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože není navrženo pro práci s 5 GHz sítěmi Wi-Fi. |
| 2 | Zapněte zařízení. |
| 3 | Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko přidat nové zařízení. |
| 4 | Zobrazí se automatické skenování, které vás vyzve k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování. |
| 5 | Pokud automatické skenování nevidí vaše zařízení, můžete jej vybrat ručně ze seznamu zařízení. |
|  |  |
| 6 | V záložce "Přidat ručně" vyberte kategorii "Chytré zásuvky" a v ní model "zásuvka A8M", jak je znázorněno na obrázku výše; |
| 7 | V okně, které se otevře, vyberte „Další krok“ a klikněte na tlačítko „Další“. |

| | |
|---|---|
| 8 | V dalším okně se ujistěte, že název přístupového bodu odpovídá požadovanému, poté zadejte heslo k němu do řádku níže a klikněte na tlačítko "Další". |
|  |  |
| 9 | Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele aplikace do seznamu zařízení. |
| 10 | Po dokončení procedury se zobrazí okno, ve kterém můžete nastavit název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používat Amazon Alexa a Google Home. |
| 11 | Přidání zařízení do aplikace Nous Smart Home pomocí QR kódu. |
| 12 | Na kartě „Přidat ručně“ vyberte „Skenovat“, jak je znázorněno na obrázku níže. |
|  | |
| 13 | Poté naskenujte QR kód a počkejte, až se zařízení objeví v aplikaci. |
| 14 | Chcete-li smazat všechna data ze zařízení, musíte v nabídce zařízení provést "Smazat zařízení", "vypnout a odstranit všechna data". |
| Když je zařízení odebráno ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci, nastavení žárovky se resetuje na tovární nastavení a budete muset znovu projít procedurou připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, aplikace po vypršení časovače zobrazí okno „Nepodařilo se připojit k Wi-Fi“, které nabídne kroky krok za krokem k vyřešení problému. | |

# Připojení přes protokol Matter (Google Home, Apple HomeKit, Alexa)

## 1. Domovská stránka Google

1. Otevřete **domovskou stránku Google** → **„+“** → **„Přidat zařízení“** .
2. Vyberte **"Zařízení Matter Protocol"** .
3. Naskenujte **QR kód** na žárovce nebo zadejte kód ručně.
4. Přiřadit místnost → hotovo!

## 2. Apple HomeKit

1. Otevřete **aplikaci Home → „+“ → „Přidat zařízení“** .
2. Namiřte fotoaparát na **QR kód** na žárovce.
3. Potvrdit přidání → přiřadit místnost.

## 3. Amazon Alexa (přes Matter)

1. Otevřete **aplikaci Alexa → „Zařízení“ → „+“ → „Přidat zařízení“** .
2. Vyberte **„Záležitost“ → „Vyhledat zařízení“** .
3. Alexa najde žárovku → potvrďte přidání.
4. Přiřaďte název a skupinu (například „Obývací pokoj“).

### Pokud Alexa nevidí žárovku:

✔ Ujistěte se, že je kontrolka v režimu připojení (bliká).
✔ Restartujte žárovku (vypněte/zapněte).
✔ Aktualizujte aplikaci Alexa.

# Důležité!

- Chcete-li pracovat přes Matter, váš rozbočovač musí být ve stejné místní síti jako zařízení.
- Některé funkce (například pokročilé scénáře) mohou být dostupné pouze prostřednictvím nativní aplikace Nous Smart Home
- Pokud máte problémy s připojením, zkuste:
    - Restartujte rozbočovač
    - Aktualizujte firmware hubu
    - Resetujte zařízení

Pro další pomoc kontaktujte podporu NOUS.