
NÁVOD K POUŽITÍ

1. POPIS

Inteligentní termostatický radiátorový ventil (TRV) NOUS H1Z ZigBee je bezdrátový inteligentní radiátorový termostat, který pracuje přes protokol ZigBee a používá aplikaci NOUS. Zařízení umožňuje automatickou digitální regulaci teploty v místnosti s přesností až 0,5 °C a podporuje integraci s hlasovými asistenty, jako jsou Amazon Alexa a Google Assistant.
Nahrazuje standardní mechanický radiátorový ventil a automaticky reguluje průtok topného média. Lze jej ovládat dálkově pomocí chytrého telefonu nebo lokálně (na tělese termostatu) a je vybaven LED displejem pro zobrazení nastavení.
Zigbee brána je nezbytně nutná!

Pozor! ZHA se v současné době nachází ve fázi vývoje a tento produkt zatím není podporován. Pokud potřebujete zařízení spárovat s Home Assistant, použijte prosím Zigbee2MQTT.
Spárování přes ZHA bude brzy k dispozici.

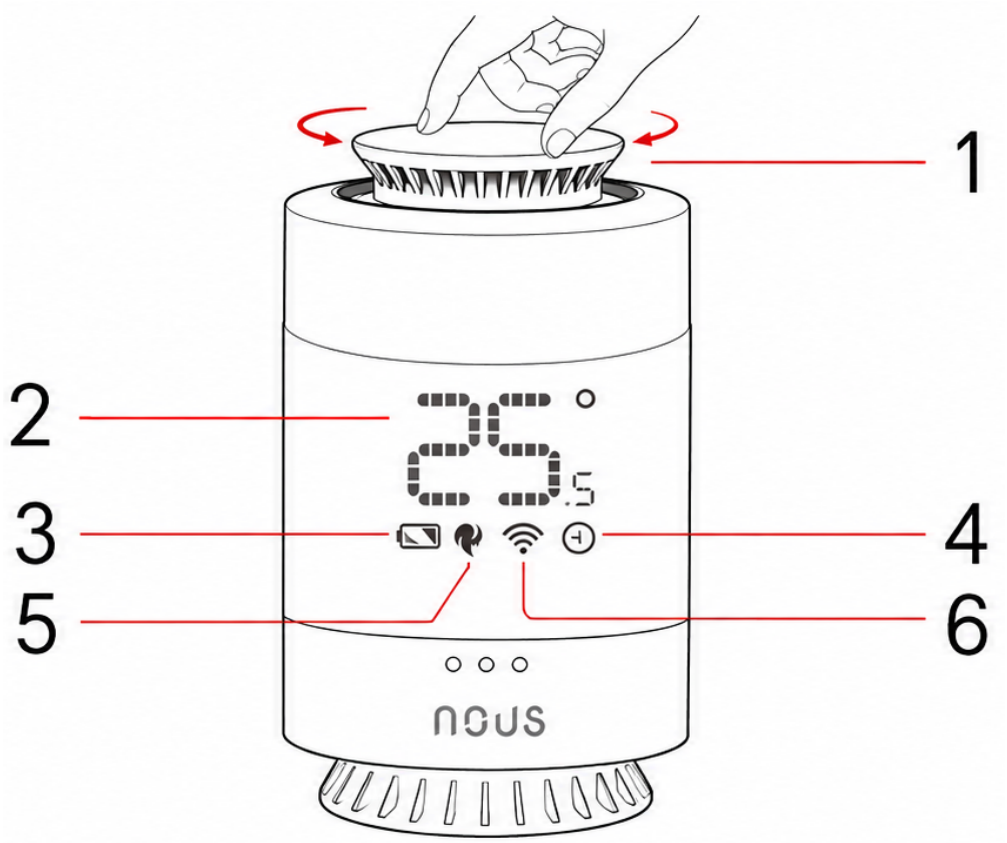



Žádný.	Popis
1	Zámek tlačítek / shoda kódu / tlačítko pro změnu režimu. Otočením změníte teplotu.
2	Zobrazení teploty (LED displej)
3	Indikátor slabé baterie
4	Programovatelný režim
5	Tepelný výkon
6	Bezdrátový

Pro obrácení LED displeje: nastavte zařízení do stavu „OFF“ a 5krát nepřetržitě stiskněte otočný talíř (symboly „°“ a „0,5°“ se nezobrazí).

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Síť: ZigBee 3.0
Síťový protokol: IEEE 802.15.4
Frekvenční rozsah: 2,400 - 2,480 GHz
Max. vysílací výkon: 10 dBm
Pracovní dosah: 30 m v otevřeném prostoru
Baterie: 2*AA baterie (baterie nejsou součástí balení)
Životnost baterie: 1 rok
Rozsah nastavení teploty: 5°C~30°C
Přesnost nastavení teploty: 0,5°C
Provozní teplota: 0°C~50°C
Provozní vlhkost: <95%RH
Stupeň krytí: IP21
Připojení: M30x1,5mm
Adaptér: Danfoss 1/2 ventil (RA), Caleffi (1/2 ventil), Giacomini (1/2 ventil, krátký píst)
Rozměry: 94*55mm

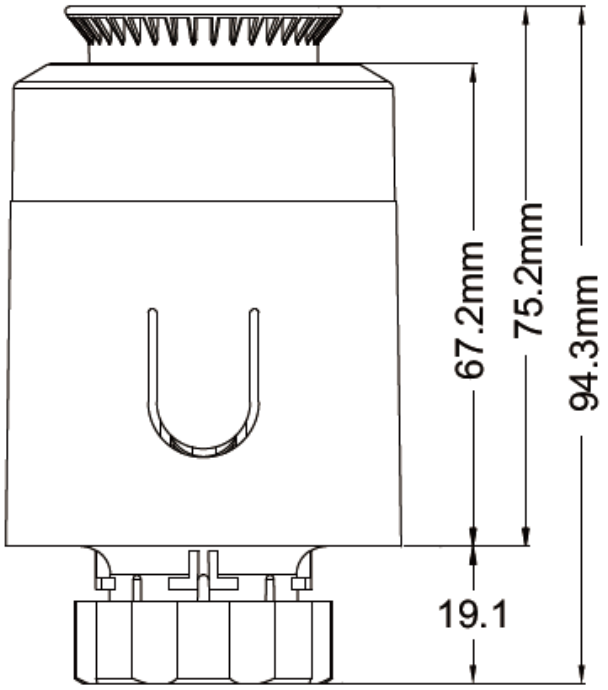

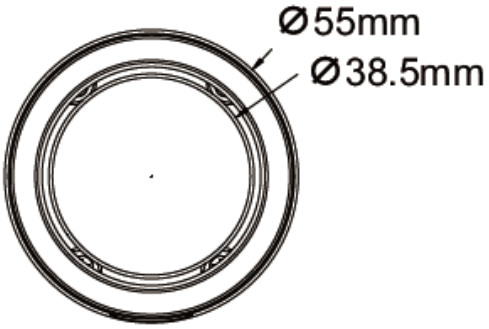

3. BEZPEČNOSTNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.
- Nepřekračujte specifikovaný jmenovitý výkon. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.


4. PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení Nous potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:

Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte přímo

Důležité: Budete potřebovat Nous E1, Nous E7, Nous E15 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.

5. INSTALACE TERMOSTATU

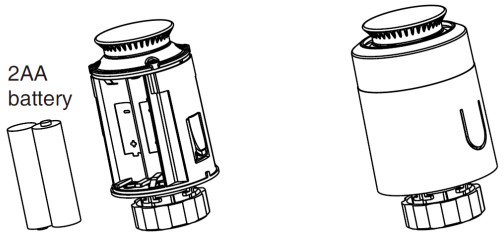	Vložte baterii do přihrádky na baterie







	Na displeji bliká „LA“
	Jakmile je jehla ventilu v jedné rovině se základnou
	Nainstalujte termostatický ventil (TERM) se závitem M30*1,5. Utáhněte měděný kroužek.
	Lehce stiskněte tlačítko na otočném talíři, rozbliká se „LA“. Termostatický ventil bude odpovídat zdvihu ventilu. Pokud se shoda podaří, aktivuje se počáteční nastavení.
	**Otočte doleva (snížení teploty), dokud se zařízení nevypne, a poté dlouze stiskněte tlačítko (na 5 sekund). Poté zařízení přejde do režimu párování.**

Schéma instalace baterie

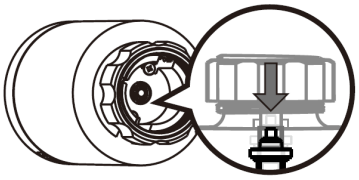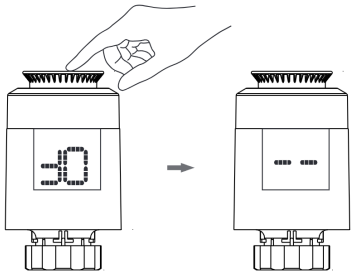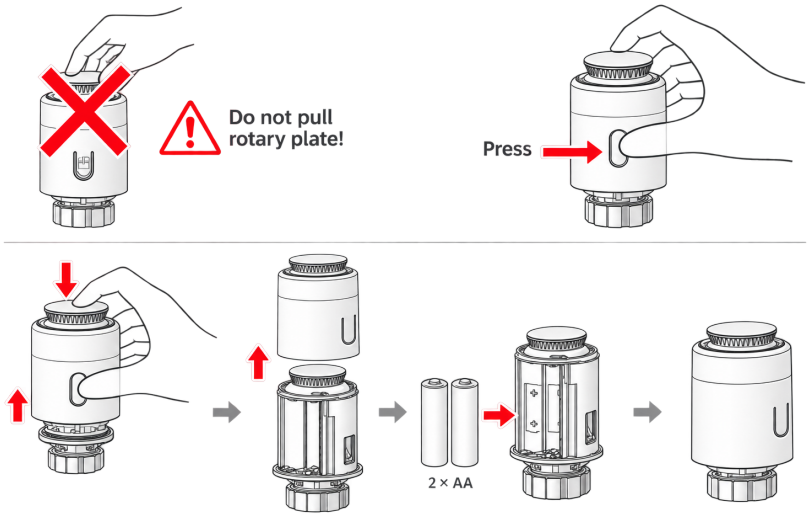

Baterie nejsou součástí balení.