meross

MTS155

User Manual

Čeština


Přehled produktu

Tento chytrý termostat pro radiátory má standardní konektor M30 x 1,5 a je dodáván s několika adaptéry, takže je kompatibilní s většinou radiátorů.
Termostat můžete připojit přímo k aplikaci Meross přes Bluetooth pro lokální ovládání. To vám umožní upravovat nastavení, vytvářet plány a přistupovat ke všem funkcím – vzdálený přístup však není k dispozici.
Zařízení můžete také současně přidat do Matter přes Thread. Je vyžadován kombinovaný ovladač Matter Controller a Thread Border Router – například Apple HomePod mini, Amazon Echo (4. generace), Google Nest Hub (2. generace).
Děkujeme, že jste si vybrali Meross, a užívejte si chytrého pohodlí.

Bezpečnostní informace

Používejte 1,5V alkalické baterie typu AA, NEPOUŽÍVEJTE 1,2V baterie.
Zařízení je určeno POUZE pro vodní radiátory, žádný jiný typ radiátoru NENÍ podporován.
Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití a musí být chráněno před vlhkostí, prachem a také před slunečním zářením.


Obsah balení




Inteligentní termostat pro radiátory x 1




Uživatelská příručka x 1




Adaptér M28 x 1.5 x 1




Adaptér Danfoss RA x 1




Adaptér Danfoss RAV x 1



Adaptér Danfoss RAVL x 1




Adaptér Giacomini x 1






Adaptér Caleffi x 1

Seznámení s termostatem pro radiátory

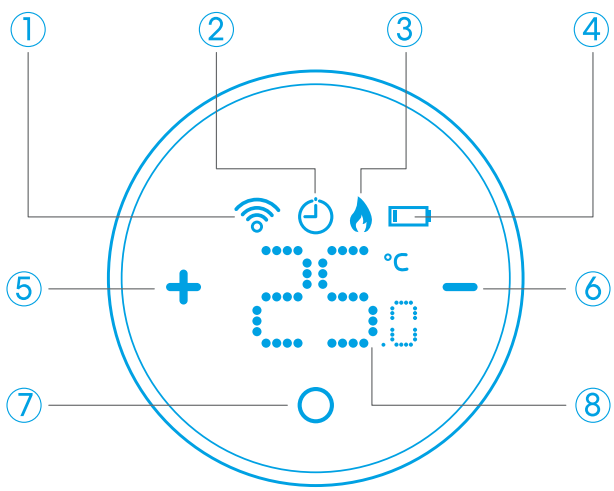


① Síťové připojení
② Plán
③ Vytápění
④ Slabá baterie
⑤ NAHORU
⑥ Dolů. Stiskněte a podržte tlačítka „Nahoru a Dolů“ současně po dobu 5 sekund, zařízení se resetuje do továrního nastavení a restartuje.
⑦ Tlačítko: Klepnutím zapnete termostat nebo zapnete/vypnete plán. Dlouhým stisknutím termostat vypnete.
⑧ Naměřená teplota nebo cílová teplota. V této oblasti se mohou zobrazovat i některé kódy:

Kód	Význam
	**Detekováno otevřené okno.** Zařízení automaticky přestane vytápět, když detekuje náhlý pokles teploty. Toto je obvykle způsobeno otevřeným oknem nebo dveřmi. Zařízení se po 30 minutách vrátí do předchozího stavu, pokud neprovedete žádnou akci. Nebo můžete zařízení ručně obnovit stisknutím libovolného tlačítka nebo pomocí pokynů v aplikaci Meross.
	**Dětský zámek** Dětský zámek je aktuálně aktivní. Můžete jej dočasně odemknout stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund nebo dětský zámek povolit/zakázat v aplikaci Meross.
	Motor neposkytuje dostatečný tah. Může to být způsobeno nízkým nabitím baterie. Vyměňte baterii a zkuste to znovu.
	Zařízení se již připojilo k síti Thread a nemůže se připojit k jiné síti Thread. Můžete ho z aktuální sítě Thread odstranit nebo jej resetovat a zkusit to znovu.
	**Ochrana proti zamrznutí aktivována** Ochrana proti zamrznutí byla aktivována. Systém se zahřívá.

Instalační průvodce

1. Stáhněte si aplikaci Meross.

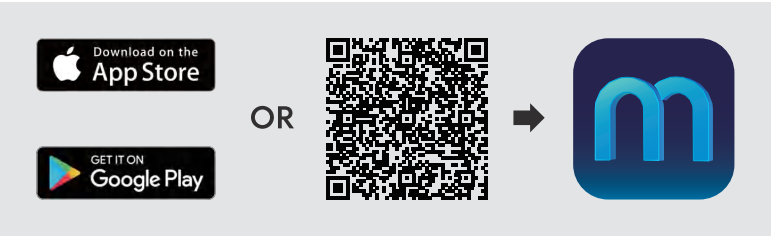

2. Nastavte zařízení.

(1) Spusťte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu, nebo pokud jste nový uživatel, klepněte na Registrovat se a vytvořte nový účet.

(2) Klepněte na ikonu „+“ a vyberte typ inteligentního termostatu pro radiátory. Poté stačí postupovat podle pokynů průvodce nastavením a dokončit instalaci a konfiguraci hardwaru.

(3) Pokud jste přeskočili stránku průvodce přidáním zařízení na platformu Matter, můžete jej znovu přidat v části Nastavení zařízení > Propojené služby.

Poznámka:

Toto zařízení vyžaduje k nastavení Bluetooth. Ujistěte se, že má aplikace Meross povolen přístup k požadovaným systémovým oprávněním a že je Bluetooth vašeho chytrého telefonu povolen.

Často kladené otázky

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je uveden neúplný seznam otázek, které uživatele nejvíce znepokojují.

1. Co mám dělat, když teplota naměřená termostatem radiátoru neodpovídá skutečné teplotě?

Během zimního vytápění nemusí být teplota v místnosti rovnoměrná a termostat může ukazovat mírně vyšší teplotu, protože je umístěn v blízkosti radiátoru. Můžete jej kalibrovat

v Nastavení zařízení > Pokročilé > Kalibrace teploty.

2. Co mám dělat, když je regulace teploty nepřesná?
Pokud je regulace teploty nepřesná, zkontrolujte, zda je hardware bezpečně nainstalován. Poté můžete zkusit upravit nastavení v Nastavení zařízení > Pokročilé > Citlivost regulace teploty.

3. Proč nemohu ovládat termostat radiátoru na dálku v aplikaci Meross?
Protože se zařízení připojuje přímo k telefonu přes Bluetooth, můžete jej používat s aplikacemi pro dálkové ovládání na platformách kompatibilních s Matter, jako jsou Apple Home, Alexa a Google Home. Alternativně jej můžete přidat k Meross Bluetooth Gateway MSH450P (očekává se, že bude k dispozici do konce roku 2026).

4. Mohu přidat radiátorový termostat k platformě Matter bez použití aplikace Meross?
Ano, můžete postupovat podle níže uvedených kroků a přepnout zařízení do režimu párování a přidat ho přímo k platformě Matter (je vyžadován kombinovaný Matter Controller a Thread Border Router – například Apple HomePod mini, Amazon Echo (4. generace) nebo Google Nest Hub (2. generace)). Důrazně však doporučujeme používat aplikaci Meross pro instalaci a konfiguraci. Nejen proto, že aplikace Meross poskytuje podrobné pokyny k instalaci, ale také proto, že nabízí další funkce, které protokol Matter dosud nepodporuje, jako je úprava plánu, kalibrace teploty, automatická údržba, dětský zámek a historie dat.



Krok 1:
Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, aby se termostat vypnul. Na displeji se zobrazí obrazovka, jak je znázorněno vlevo.



Krok 2:
Poté stiskněte a podržte tlačítko znovu po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí obrazovka, jak je znázorněno vlevo.

Krok 3:
Stiskněte libovolné tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ a ikona sítě začne pomalu blikat.

Krok 4:
Pomocí aplikace Matter, do které chcete zařízení přidat (například Apple Home nebo Alexa), naskenujte QR kód Matter na termostatu radiátoru a dokončete nastavení.

Záruka

Na produkty Meross se vztahuje 24měsíční omezená záruka od data nákupu. Navštivte prosím ***https://www.meross.com/support/warranty*** pro podrobné záruční zásady a registraci produktu.

Odmítnutí odpovědnosti

1. Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických okolností popsaných v našich specifikacích. Společnost Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně tak, jak je popsáno.
2. Používáním služeb třetích stran, mimo jiné Amazon Alexa, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádnou odpovědnost za údaje a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je

omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích Zásadách ochrany osobních údajů.

3. Škody vzniklé v důsledku neznalosti BEZPEČNOSTNÍCH INFORMACÍ nebudou pokryty poprodejním servisem společnosti Meross, ani společnost Meross nepřebírá žádnou právní odpovědnost Zákazníci potvrzují, že přečtením této příručky těmto článkům jasně porozuměli.

Provozní frekvence

Ve všech členských státech EU, zemích EFTA, Severním Irsku a Velké Británii neexistují žádná omezení v používání rádiových frekvencí nebo frekvenčních pásem.
Provozní frekvence/maximální výstupní výkon
2400MHz~2483.5MHz/20dBm

Prohlášení o shodě

Společnost Meross tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU. Originál EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese *https://www.meross.com/support/eudoc.*

SIMPLE DEVICE
SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

MADE IN CHINA
INDOOR USE ONLY

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: No. 201 & 202, 2F, Building 8, No. 99 Tianhua 1st Road (Tianfu Software Park B), Gaoxin District, Chengdu, Sichuan, China

EC REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities only)
Ul. Dluga 33 102, 95-100 Zgierz Polen
Email: info@cetproduct.com
Any product compliance questions, please contact:
security@meross.com

UK AR

CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK