
NÁVOD K POUŽITÍ A7 / A7M

1. POPIS

NOUS A7 Smart Socket / NOUS A7M Matter Smart Socket jsou ultrakompaktní chytré zásuvky NOUS do interiéru. Mají identický design a liší se způsobem začlenění do ekosystému chytré domácnosti. Jsou určeny k automatizaci domácích spotřebičů a sledování spotřeby energie.

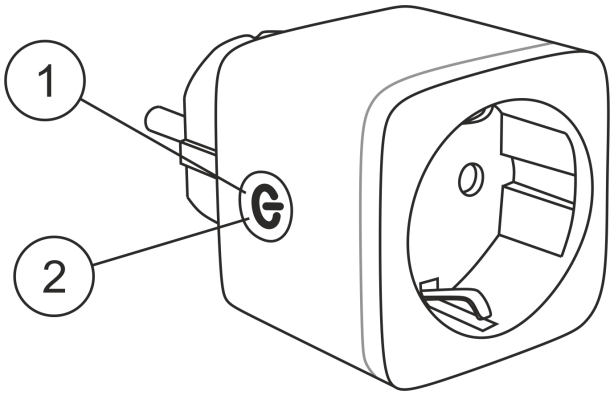

č.	Název	Popis
1	Tlačítko	Krátký stisk tlačítka zařízení zapne / vypne. Dlouhý stisk (5–7 s) obnoví nastavení zařízení a parametry síťového připojení.
2	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení.

UPOZORNĚNÍ!

Potřebné huby pro připojení přes Matter (pouze pro A7M)

1. Google Home / Google Nest
Potřebujete jedno z těchto zařízení: Google Nest Hub (2. generace nebo novější), Google Nest Hub Max, Google Nest Mini / Google Home Mini (s aktualizovaným firmwarem), Google Nest Audio, Google Nest Wifi Pro (router s podporou Matter).

2. Apple HomeKit
Potřebujete jedno z těchto zařízení: Apple HomePod (libovolná generace), Apple HomePod mini, Apple TV 4K (2022 nebo novější s podporou Thread).

3. Amazon Alexa
Potřebujete jedno z těchto zařízení: Amazon Echo (4. generace), Amazon Echo Dot (5. generace), Amazon Echo Show 10 (3. generace), Amazon Echo Studio, eero Pro 6 (router s podporou Matter).

4. Samsung SmartThings
Potřebujete: SmartThings Hub (v3), SmartThings Station.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence Wi-Fi: 2,4 GHz
- Síťový protokol: IEEE 802.11 b/g/n
- Výstupní výkon: 3680 W
- Jmenovité napětí: 100–240 V AC
- Jmenovitý proud: 16 A
- Provozní teplota: −5 °C ~ 40 °C
- Frekvenční rozsah: 2,400 – 2,4835 GHz
- Max. vysílací výkon: 17 dBm
- Rozměry: 50 × 56 × 83 mm

3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Pozorně si přečtěte tento návod.
- Výrobek používejte v rozsahu teplot a vlhkosti uvedených v technických údajích.

- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů.
- Chraňte zařízení před pádem a mechanickým namáháním.
- K čištění nepoužívejte chemicky agresivní ani abrazivní prostředky. Použijte vlhký flanelový hadřík.
- Nepřekračujte uvedený jmenovitý výkon. Může to způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte – diagnostiku a opravy zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

4. PŘIPOJENÍ

K připojení zařízení Nous potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací **Nous Smart Home**. Aplikace je zdarma a je k dispozici v obchodech Google Play a App Store. QR kód aplikace najdete níže:




Naskenujte QR kód

Důležité: ujistěte se, že síť Wi-Fi je v místě instalace stabilní a má dostatečný signál.

Připojení zařízení k síti Wi-Fi:

1 Připojte telefon k přístupovému bodu, ke kterému chcete zařízení připojit. Ujistěte se, že síť pracuje v pásmu 2,4 GHz – zařízení není určeno pro sítě 5 GHz a nepřipojí se k nim.
2 Zapněte zařízení.
3 Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klepněte na tlačítko přidání nového zařízení.
4 Zobrazí se automatické vyhledávání s nabídkou přidat nové zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování.
5 Pokud automatické vyhledávání zařízení nenajde, můžete ho vybrat ručně ze seznamu zařízení.
6 Na kartě „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Chytré zásuvky“ a v ní model „A7 socket“ / „A7M socket“ (viz obrázek).
7 V otevřeném okně zvolte „další krok“ a klepněte na tlačítko „Další“.
8 V dalším okně zkontrolujte, zda název přístupového bodu odpovídá požadované síti, do řádku níže zadejte heslo a klepněte na „Další“.
9 Zobrazí se okno s průběhem připojování k síti a přidání zařízení k aktuálnímu uživateli aplikace.
10 Po dokončení se zobrazí okno, ve kterém můžete zařízení pojmenovat a přiřadit do místnosti. Název zařízení budou používat i Amazon Alexa a Google Home.

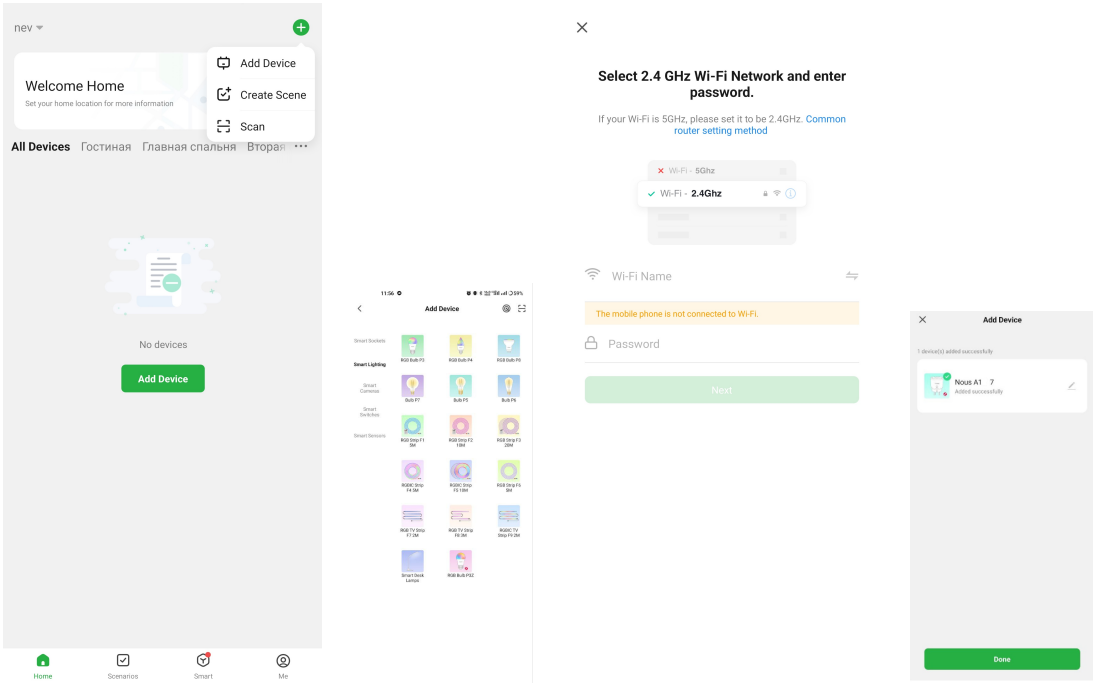

11 Přidání zařízení do aplikace Nous Smart Home pomocí QR kódu (pouze pro A7M):
12 Na kartě „Přidat ručně“ zvolte „Skenovat“ podle obrázku níže (pouze pro A7M).
13 Naskenujte QR kód a počkejte, až se zařízení zobrazí v aplikaci (pouze pro A7M).



14 Chcete-li ze zařízení smazat všechna data, zvolte v nabídce zařízení „Odebrat zařízení“ a „Vypnout a smazat všechna data“.

Po odebrání zařízení ze seznamu zařízení uživatele v aplikaci se obnoví tovární nastavení a připojení k Wi-Fi bude nutné zopakovat. Pokud bylo heslo k Wi-Fi zadáno chybně, aplikace po uplynutí časového limitu zobrazí okno „Připojení k Wi-Fi selhalo“ s postupem řešení problému.

5. Připojení přes protokol Matter (Google Home, Apple HomeKit, Alexa) – pouze pro A7M

– Google Home

1. Otevřete Google Home → „+“ → „Přidat zařízení“.
2. Zvolte „Zařízení s protokolem Matter“.
3. Naskenujte QR kód Matter na zařízení nebo jeho obalu, případně zadejte kód ručně.
4. Přiřaďte místnost → hotovo!

– Apple HomeKit

1. Otevřete aplikaci Domácnost → „+“ → „Přidat příslušenství“.
2. Namiřte fotoaparát na QR kód Matter na zařízení nebo jeho obalu.
3. Potvrďte přidání → přiřaďte místnost.

– Amazon Alexa (přes Matter)

1. Otevřete aplikaci Alexa → „Zařízení“ → „+“ → „Přidat zařízení“.
2. Zvolte „Matter“ → „Vyhledat zařízení“.
3. Alexa zařízení najde → potvrďte přidání.
4. Přiřaďte název a skupinu (například „Obývák“).

Důležité!

- Pro provoz přes Matter musí být hub ve stejné místní síti jako zařízení.
- Některé funkce (např. pokročilé scénáře) mohou být dostupné pouze v původní aplikaci Nous Smart Home.
- Při potížích s připojením zkuste: restartovat hub, aktualizovat firmware hubu, resetovat zařízení.

Další pomoc vám poskytne podpora NOUS.